

QA15

1.0mm 转 1.35mm

特点:

* 低驻波

应用:

* 无线
* 发射机
* 实验室测试
* 雷达

电气性能

频率: DC~90GHz
驻波: ≤ 1.25
阻抗: 50Ω

机械性能

射频连接器: 1.0mm
1.35mm
外导体: 镀青铜镀金
电介质: PEI
内导体: 镀青铜镀金

环境条件

温度: -55~+165°C

命名规则

QA15-MM - 1.0mm (公) 转 1.35mm (公), 图 1


QA15-MF - 1.0mm (公) 转 1.35mm (母), 图 2

QA15-FM - 1.0mm (母) 转 1.35mm (公), 图 3

QA15-FF - 1.0mm (母) 转 1.35mm (母), 图 4

可根据要求定制。

结构尺寸

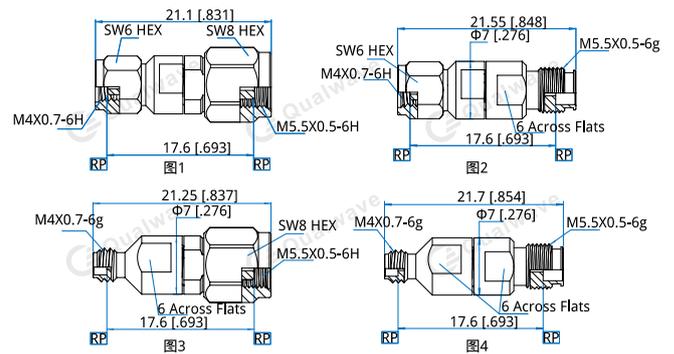

单位: mm [in]

公差: $\pm 0.2\text{mm}$ [$\pm 0.008\text{in}$]