

QANEX4

NEX10 转 4.3-10

特点:

* 低驻波

应用:

 * 无线
 * 发射机
 * 实验室测试
 * 雷达

电气性能

频率:	DC~6GHz
驻波:	≤1.25
三阶互调:	≤-155dBc
介质耐压:	≥2500V RMS, 50Hz, at sea level
介电常数:	≥5000MΩ
阻抗:	50Ω

机械性能

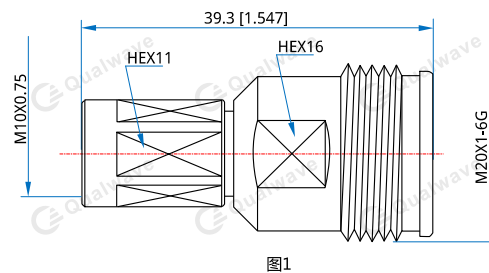
射频连接器:	NEX10 4.3-10
耐久性:	500 次
内导体:	黄铜镀银
电介质:	PTFE
外导体:	黄铜镀三元合金

环境条件

温度:	-45~+125°C
-----	------------

命名规则
QANEX4-MF - NEX10 (公) 转 4.3-10 (母), 图 1

可根据要求定制。

结构尺寸

 单位: mm [in]
 公差: ±0.2mm [±0.008in]