

QAS4-1

SMA 转 4.3-10

特点:

* 低驻波

应用:

 * 无线
 * 发射机
 * 实验室测试
 * 雷达

电气性能

频率:	DC~6GHz
驻波:	≤1.15
介电常数:	≥5000MΩ
介质耐压:	1000V
三阶互调:	-155dBc
阻抗:	50Ω

机械性能

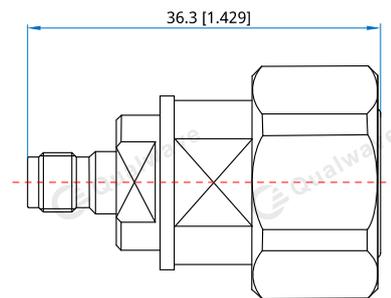
射频连接器:	SMA
	4.3-10
连接寿命:	500 次
外导体:	黄铜镀三元
电介质:	PTFE
内导体:	镀青铜镀银

环境条件

温度:	-55~+165°C
-----	------------

命名规则
QAS4-FM-1 - SMA (母) 转 4.3-10 (公)

可根据要求定制。

结构尺寸


单位: mm [in]

公差: ±0.2mm [±0.008in]