

QASF

SMA 转 F 英制

特点：
* 低驻波

应用：
* 无线
* 发射机
* 实验室测试
* 雷达

产品规格

型号	频率 (GHz)	驻波 (最小值)	介质耐电压 (V 最小值)	绝缘电阻 (mΩ 最小值)	阻抗 (Ω)	外导体	电介质	内导体	结构尺寸
QASF-FM	DC~2	-	750	1000	75	黄铜镀镍	PTFE	镀青铜镀金	图 1
QASF-FF	DC~2	-	750	1000	75	黄铜镀镍	PTFE	黄铜镀银	图 2




机械性能

射频连接器: SMA
F 英制
连接寿命: 500 次

命名规则

QASF-FM - SMA (母) 转 F 英制 (公), 图 1
QASF-FF - SMA (母) 转 F 英制 (母), 带法兰, 图 2

结构尺寸

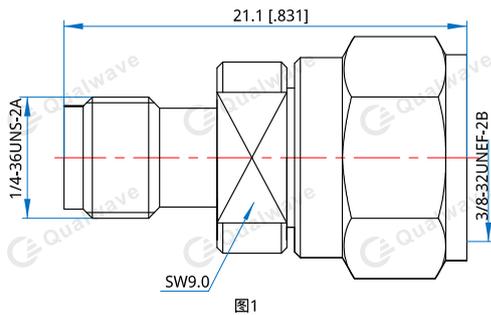

单位: mm [in]
公差: ±0.2mm [±0.008in]

可根据要求提供定制。