

QATD

TNC 转 SMB

特点:

* 低驻波

应用:

 * 无线
 * 发射机
 * 实验室测试
 * 雷达

电气性能

频率:	DC~4GHz
驻波:	≤1.25
介质耐压:	≥1000V RMS, 50Hz, at sea level
介电常数:	≥5000MΩ
接触电阻 (中心):	≤1.5mΩ (TNC) ≤6mΩ (SMB)
接触电阻 (外部):	≤0.2mΩ (TNC) ≤1mΩ (SMB)
阻抗:	50Ω

机械性能

射频连接器:	TNC SMB
连接寿命:	≥500 次
ROHS:	符合 ROHS
外导体:	黄铜镀镍
电介质:	PTFE
内导体:	黄铜镀金

环境条件

温度:	-45~+125°C
-----	------------

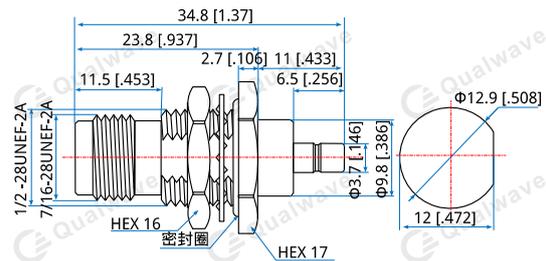
结构尺寸


图1

单位: mm [in]

公差: ±0.2mm [±0.008in]

命名规则
QATD-FF - TNC (母) 转 SMB (母)

QATDH-FM - TNC (母) 转 SMB (公), 穿墙式, 图 1

可根据要求定制。