

QAVS

1.85mm 转 SMA

特点:

* 低驻波

应用:

* 无线
* 发射机
* 实验室测试
* 雷达

电气性能

频率:	DC~26.5GHz
驻波:	≤1.2
插损:	≤0.21dB
绝缘电阻:	≥5000MΩ
介质耐电压:	500V RMS
接触电阻 (中心):	≤3mΩ
	≤4mΩ (图 3、4)
接触电阻 (外部):	≤2.5mΩ
阻抗:	50Ω

机械性能

射频连接器:	1.85mm
	SMA
连接寿命:	500 次
外导体:	不锈钢钝化
电介质:	PEI、PTFE
内导体:	镀铜镀金

命名规则

QAVS-MM - 1.85mm (公) 转 SMA (公), 图 1


QAVS-MF - 1.85mm (公) 转 SMA (母), 图 2

QAVS-FM - 1.85mm (母) 转 SMA (公), 图 3

QAVS-FF - 1.85mm (母) 转 SMA (母), 图 4

可根据要求定制。

结构尺寸

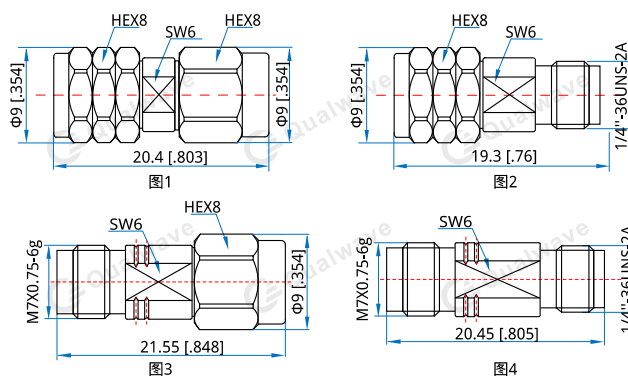

单位: mm [in]

公差: $\pm 0.2\text{mm}$ [$\pm 0.008\text{in}$]