

QA81

0.8mm 转 1.0mm

特点:

* 低驻波

应用:

* 无线
* 发射机
* 实验室测试
* 雷达

电气性能

频率: DC~110GHz
驻波: ≤ 1.5
阻抗: 50 Ω

机械性能

射频连接器: 0.8mm
1.0mm
外导体: 不锈钢
电介质: PEI
内导体: 镀铜

命名规则

QA81-MM - 0.8mm (公) 转 1.0mm (公), 图 1

QA81-MF - 0.8mm (公) 转 1.0mm (母), 图 2

QA81-FM - 0.8mm (母) 转 1.0mm (公), 图 3

QA81-FF - 0.8mm (母) 转 1.0mm (母), 图 4

可根据要求定制。

结构尺寸

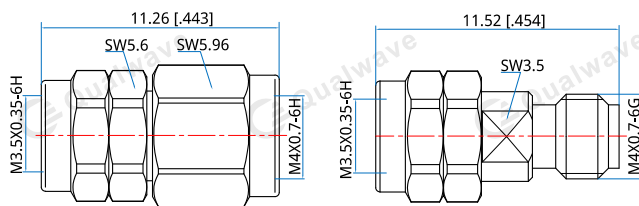


图1

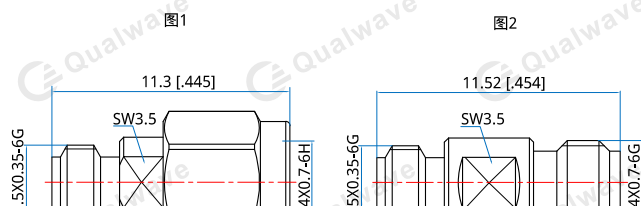


图2

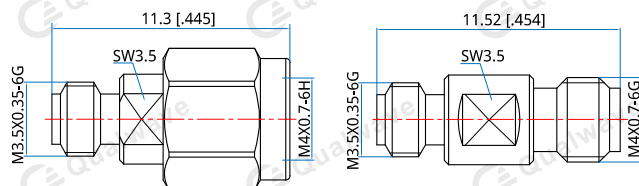


图3

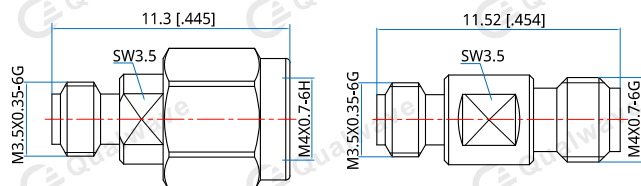


图4

单位: mm [in]

公差: ± 0.2 mm [± 0.008 in]