

QA88

0.8mm 转 0.8mm

特点:

* 低驻波

应用:

- * 无线
- * 发射机
- * 实验室测试
- * 雷达

电气性能

频率:	DC~145GHz
驻波:	≤1.6
阻抗:	50Ω

机械性能

射频连接器:	0.8mm
外导体:	不锈钢
电介质:	PEI
内导体:	镀铜

命名规则

QA88-MM - 0.8mm (公) 转 0.8mm (公), 图 1

QA88-MF - 0.8mm (公) 转 0.8mm (母), 图 2

QA88-FF - 0.8mm (母) 转 0.8mm (母), 图 3

可根据要求定制。

结构尺寸

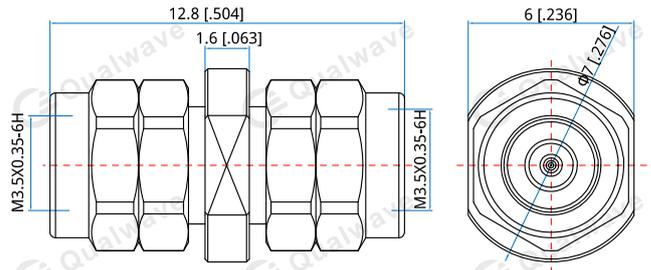


图1

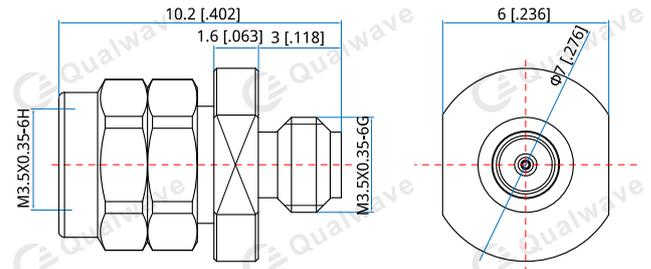


图2

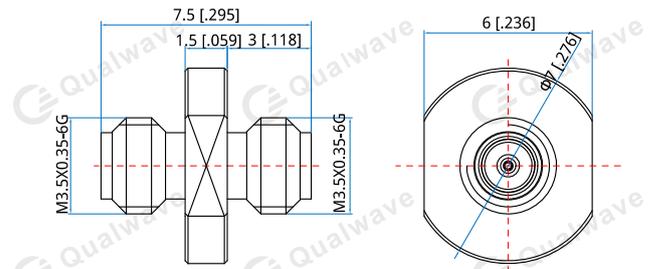


图3

单位: mm [in]
公差: ±0.2mm [±0.008in]