

QDB-0.7-67000-VVF

700KHz~67GHz

特点:

- * 宽带
- * 低驻波

应用:

- * 电信
- * 仪器
- * 实验室测试
- * 雷达

电气性能

频率:	700KHz~67GHz
阻抗:	50Ω
电压:	≤16V ≤50V

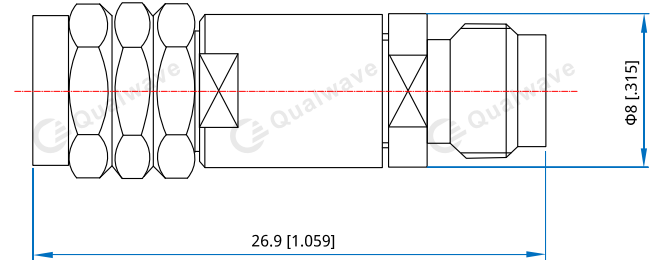
频率 (GHz)	插损 (dB 最大值)	驻波 (最大值)
700KHz~0.01	0.9	1.9
0.01~67	1.0	1.45

机械性能

长度:	26.9mm 1.059in
连接器:	1.85mm 公头 1.85mm 母头
外导体:	不锈钢
阴内导体:	镀青铜镀金
阳内导体:	镀青铜镀金
类型:	内隔直

环境条件

工作温度:	-55~+125°C
-------	------------

结构尺寸


单位: mm [in]

公差: ±0.2mm [±0.008in]

命名规则

QDB-0.7-67000-VVF-A - 16V

QDB-0.7-67000-VVF-B - 50V

可根据要求定制。